

ORBOT VIBE

Funktioner och fördelar

Specifikationer

DRIVENHET DIAMETER 43,18 cm | MOTOR 1 HP, 1400 W 100–240 V / 50–60 Hz, AC | DUBBEL HASTIGHET Orbital 1725 RPM + Roterande 80 RPM
BULLERNIVÅ 59 dB | VIKT 43,09 kg | HJULDIAMETER 25,4 cm | LÖSNINGSTANK KAPACITET 15,1 l | PUMP 90 PSI / 6,2 BAR
QUICK-CONNECT STRÖMKABEL 15 m | GARANTI 1 år (se garanti för täckning)



CRI-CERTIFIERAD



Din lokala distributör:

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3

5626 DL Eindhoven, Nederländerna

Telefon: +31402662420

E-post: hello@orbitglobal.com

www.orbitglobal.com

ORBOT SPRAYBORG

Funktioner och fördelar

Specifikationer

BASPLATTANS DIAMETER 43,18 cm | **MOTOR** 1 HP, 1400 W 100–240 V / 50–60 Hz, AC | **DUBBEL HASTIGHET** Orbital 1725 RPM + Roterande 80 RPM | **BULLERNIVÅ** 59 dB | **VIKT** 48,5 kg | **HJULDIAMETER** 25,4 cm | **LÖSNINGSTANK KAPACITET** 11,4 l | **PUMP** 90 PSI / 6,2 BAR | **QUICK-CONNECT STRÖMKABEL** 15 m | **GARANTI** 1 år (se garanti för täckning)



CRI-CERTIFIERAD

SPRAYBRYTARE
Easy touch-kontroll

UTMATTNINGSFRIA VERTIKALA HANDTAG
Ergonomisk design för komfortabel rengöring och ökad produktivitet

QUICK-CONNECT STRÖMKABEL
Enkelt att ta bort och ansluta strömkabeln (endast indikatorlampa 230 V)

QUICK-CHANGE LÖSNINGSTANK
Rymmer 11,4 l i kapacitet vilket sparar tid och arbete

PUMP
90 PSI / 6,2 BAR

MOTOR
1 HP, 1400 W, 6–12 amp
100–240 V, 50/60 Hz –
AC Orbital 1725 RPM +
Roterande 80 RPM, 59 dB

JUSTERBARA JETSTRÅLAR
Spray med låg fuktighet minskar vatten, kemikalier och arbete

VELCRO FÖRARPLATTA
Byt enkelt ut Velcro utbytesplatta

LYFTHANDTAG
Ger en smidig lyftning och sänkning av basplattan

FRITT FLYTANDE 17" BASPLATTA
Ger 100 % kontakt med golv

VIKTPLATTA
Ökat huvudtryck för maximal rengöringsprestanda

FLÖDESKONTROLLVENTIL
Justerar lösningens volym

TRANSPORTHJUL – 25 cm
Kemikaliebeständig och icke-märkande

QUICK-FLIP BASPLATTA MED STATIV
Kompakt förvaring och snabbt byte av dyna

SPAKFRI PÅ/AV STRÖMBRYTARE
Kontinuerlig handsfree-effekt

TIMMÄTARE
Spårar körtid

SKYDDANDE KLARLACK
Högblank yta för förbättrad långtidshållbarhet

NEDFÄLLBART HANDTAG
Designad för kompakt förvaring



ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3

5626 DL Eindhoven, Nederländerna

Telefon: +31402662420

E-post: hello@orbitglobal.com

www.orbotglobal.com

Din lokala distributör:

Specifikationer

DRIVENHET DIAMETER 43,18 cm | **MOTOR** 3/4 HP, 24 V, DC | **DUBBEL HASTIGHET** Orbital 1725 RPM + Roterande 100 RPM | **BULLERNIVÅ** 59 dB
VIKT 59,42 kg | **HJULDIAMETER** 25,4 cm | **LÖSNINGSTANK KAPACITET** 11,4 l | **PUMP** 90 PSI / 6,2 BAR
HYBRID QUICK-CONNECT STRÖMKABEL 15 m | **GARANTI** 1 år (se garanti för täckning)



CRI-CERTIFIERAD

UTMATTNINGSFRIA VERTIKALA HANDTAG
Ergonomisk design för komfortabel rengöring och ökad produktivitet

HYBRID QUICK-CONNECT AC STRÖMKABEL

Enkelt att ta bort och ansluta strömkabeln (endast indikatorlampa 230 V)

QUICK-CHANGE LÖSNINGSTANK

Rymmer 11,4 l i kapacitet vilket sparar tid och arbete

EXTRA STRÖMFÖRSÖRJNING

För uppgraderingsbara alternativ

DC MOTOR

3/4 HP, 360-600 W,
15-25 amp, 24 V, Orbital
1725 RPM + Roterande
100 RPM, 59 dB

PUMP

90 PSI / 6,2 BAR

JUSTERBARA JETSTRÅLAR

Spray med låg fuktighet minskar vatten, kemikalier och arbete

QUICK-CHANGE VELCRO FÖRARPLATTA

Byt enkelt ut Velcro utbytesplatta

LYFTHANDTAG

Ger en smidig lyftning och sänkning av basplattan

SPRAYBRYTARE
Easy touch-kontroll

SPAKFRI PÅ/AV STRÖMBRYTARE
Kontinuerlig handsfree-effekt

SKYDDANDE KLARLACK
Högblank yta för förbättrad långtidshållbarhet

TIMMÄTARE
Spårar körtid

NEDFÄLLBART HANDTAG
Designad för kompakt förvaring



UNIVERSELL PÅ/AV BATTERILADDARE
120 minuters snabbaddare

LITIJONBATTERI

24 V, 40 Ah, LiFe PO₄,
IP66-klassad, batterihanterings-system (BMS)



FLÖDESKONTROLLVENTIL
Justerar lösningens volym

TRANSPORTHJUL

25 cm diam
Kemikaliebeständig och icke-märkande

QUICK-FLIP BASPLATTA MED STATIV
Kompakt förvaring och snabbt byte av dyna

VIKTPLATTA
Ökat huvudtryck för maximal rengöringsprestanda

FRITT FLYTANDE 17" BASPLATTA
Ger 100 % kontakt med golv

Din lokala distributör:

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3

5626 DL Eindhoven, Nederländerna

Telefon: +31402662420

E-post: hello@orbitglobal.com


www.orbitglobal.com

Specifikationer

BASPLATTANS DIAMETER 27,9 cm | **MOTOR** 36 V, 330 W DC | **DUBBEL RPM HASTIGHET** Orbital 3000 RPM + Roterande 120 RPM
LITIUMJONBATTERI 36 V / 216 Wh / 6 A | **KÖRTID** Upp till 45 minuter (beroende på golv/dyna) | **LADDNINGSTID** 90 minuter
BULLERNIVÅ 59 dB | **VIKT** 12,7 + 2,7 kg med tank och batteri | **HÖJD** 119 cm | **LÖSNINGSTANK KAPACITET** 2,84 l
PUMP 58 PSI / 4 BAR | **GARANTI** 1 år (se garanti för täckning)



CRI-CERTIFIERAD

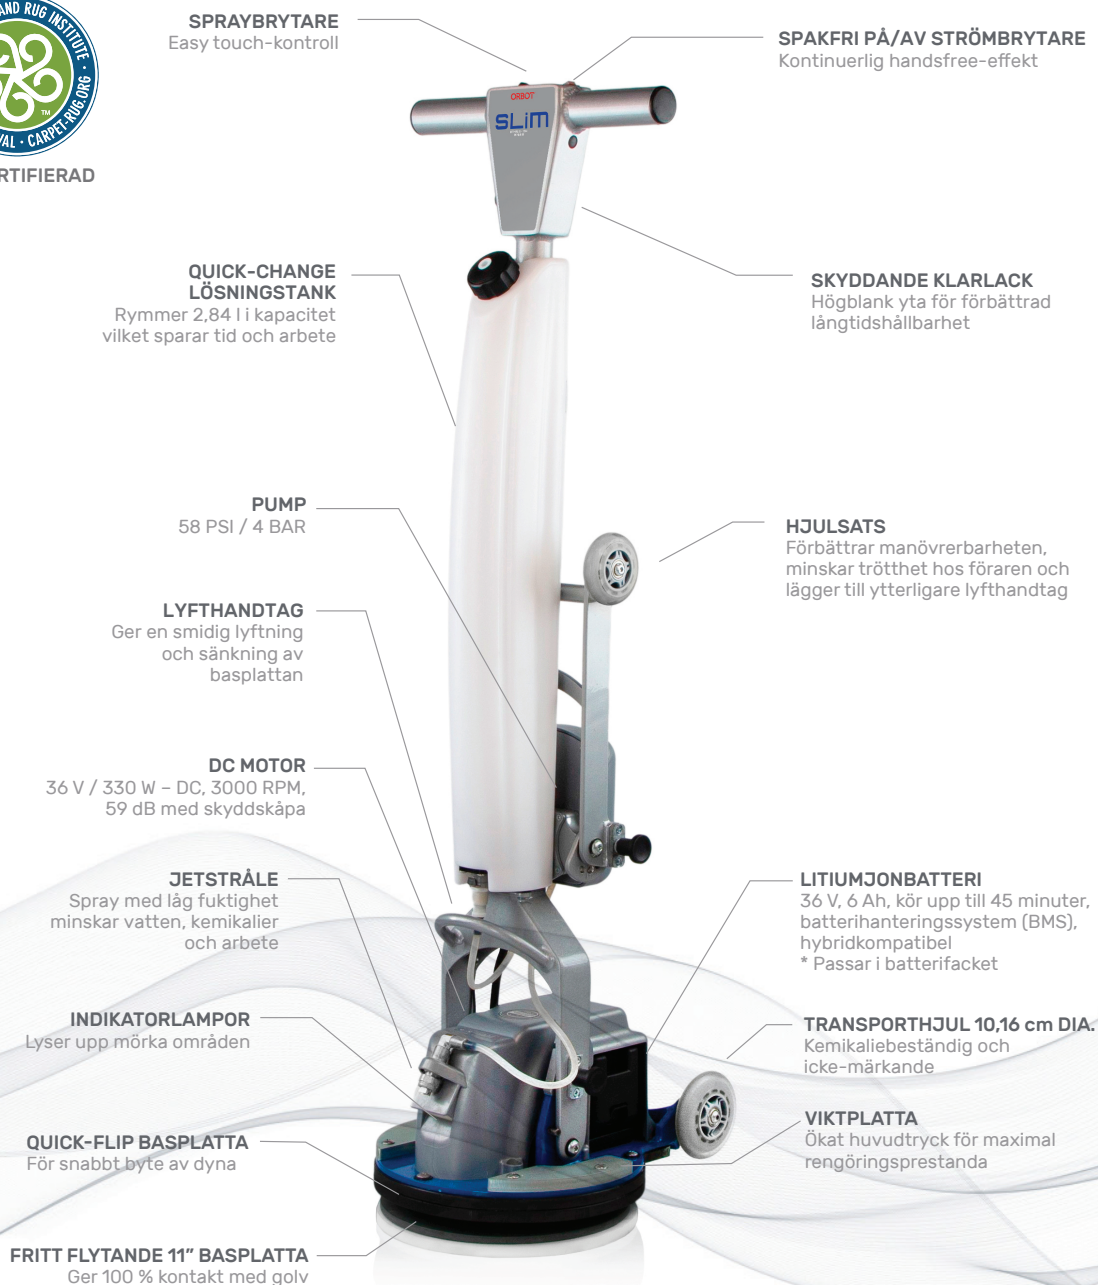

Din lokala distributör:

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3

5626 DL Eindhoven, Nederländerna

Telefon: +31402662420

E-post: hello@orbitglobal.com

www.orbitglobal.com