

CVS 65/1 BP

Batteridrivnen med låg ljudnivå. CVS 65/1 Bp är borstvals-sopmaskinen för rengöring av medelstora till stora mattområden. Maskinen har ett tvåstegs filtersystem med möjlighet till HEPA filter.



Beställningsnummer 1.517-301.0

- Självständig batteridrift
- Låg ljudnivå

Tekniska data

EAN-kod		4054278743035
Batteriplattform		36 V Batteriplattform
Arbetsbredd	mm	450
Arbetsbredd med en sidoborste	mm	625
Ytkapacitet	m ² /h	1800
Dammsugning	mbar	1
Behållarkapacitet	l	20
Anslutningseffekt	W	300
Ljudtrycksnivå	dB(A)	56
Batterityp		Uppladdningsbart batteri
Spänning	V	36
Vikt (med tillbehör)	kg	36,9
Vikt inkl. förpackning	kg	43,2
Mått (L x B x H)	mm	980 x 675 x 1070

Denna maskin kräver utbildning

Utrustning


Dammklass	M
Automatisk filterrengöring	■
Justerbar huvudsopvals	■
■ ingår i standardutrustningen	



Självständig batteridrift

- Upp till 60 minuters kontinuerlig drift på en enda laddning

TILLBEHÖR TILL CVS 65/1 BP
1.517-301.0

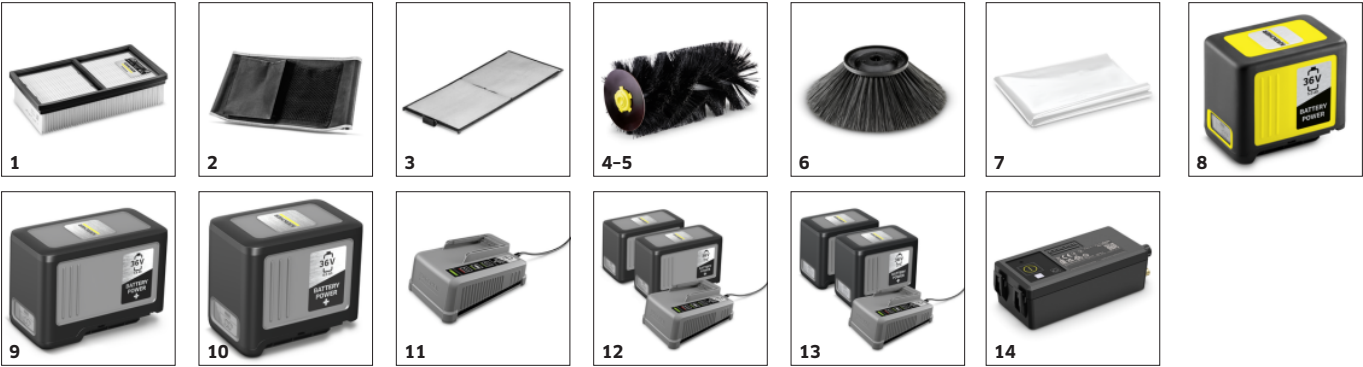

		Beställningsnummer	Beskrivning	
PLANFILTER				
Planfilter (PTFE)				
Flat-pleated filter packaged PTFE	1	6.907-449.0	Polyesterfleece med PTFE-beläggning, dammklass M, för Tact ² dammsugare. Speciellt lämpligt för mycket klabbigt material.	■
ÖVRIGA TILLBEHÖR TILL BR/BD				
Tillbehör Homebase				
Mains accessories shearing shackle	2	5.032-196.0		■
FILTER TILL SOPMASKINER				
Luddfilter				
Prefilter CVS 65/1	3	5.745-280.0		■
HUVUDSOPVALS, PROFESSIONELL				
Huvudsopvals, antistatisk				
Reversing rolling mill antistatic packag	4	2.886-002.0		■
Reversing rolling mill tennis court pack	5	4.762-686.0		□
SIDOBORSTAR				
Sidoborste, standard				
Spare parts set side broom	6	2.884-355.0		■
ÖVRIGT (CITY-CLEANER)				
Spare parts set bag	7	2.884-358.0		■
BATTERIER				
Lithium-ion batteri, 36V/5,0A	8	2.445-031.0	36 V/5,0 Ah Lithium-ion batteri med innovativ realtidsteknik, inkl. LCD display för att visa batterinivån. Kompatibel med alla enheter som använder sig av Kärchers 36 V Battery Power-batteriplattform.	□
Batteri Power+ 36/75	9	2.445-043.0	En kapacitet på 7,5 Ah garanterar långa drifttider för Power+ 36 V-litiumjonbatteriet. Mycket kraftfull, med realtidsteknik via LCD-skärm och överströmsskydd.	□
Batteri Power+ 36/60	10	2.042-022.0	Garanterat långa drifttider för det otroligt kraftfulla Power+ 36 V-litiumjonbatteriet med kapacitet på 6,0 Ah. Med innovativ realtidsteknik via LCD-display och spänningsövervakning.	□
LADDARE				
Snabbladdare Batteri Power+ 36/60	11	2.445-045.0	Ladda alla 36 V-litiumjonbatterier av typen Kärcher Batteri Power och Kärcher Batteri Power+ med max. 6 A laddningsström: Snabbladdare med LED-indikator för driftstatus. Enkel väggmontering.	□
STARTKIT				
Startkit Batteri Power+ 36/75	12	2.445-070.0	Startkit Batteri Power+ 36/75 med 2 36 V/7,5 Ah-batterier och 36 V snabbladdare för våra 36 V-batteriplattformsenheter Kärcher Batteri Power och Kärcher Batteri Power+.	□
Startkit Batteri Power+ 36/60	13	2.445-071.0	Kärcher Batteri Power+ 36/60 startkit för alla maskiner i Kärcher 36 V Batteri Power+-batteriplattformen. Leveransomfång: Två 36 V/6,0 Ah-batterier och den kompatibla 36 V-snabbladdaren.	□
PÅBYGGNADSSATSER				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	14	2.644-391.0		□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör