

SC UNO 4M PS

Bärbar och stationär högtryckstvätt på samma gång



Enkel och intuitiv vid användning. Enbart en på/av knapp.


Praktiskt bärhandtag gör det enkelt att lyfta tvätten.

Extern oljenivåglas och smart töm/påfyllningssystem säkerställer snabb service och minimal stilleståndstid.

Ingående vattenkoppling.

Robust stålram med väggmontering.

Lätt åtkomst till motorpumpenheten och andra vitala delar.

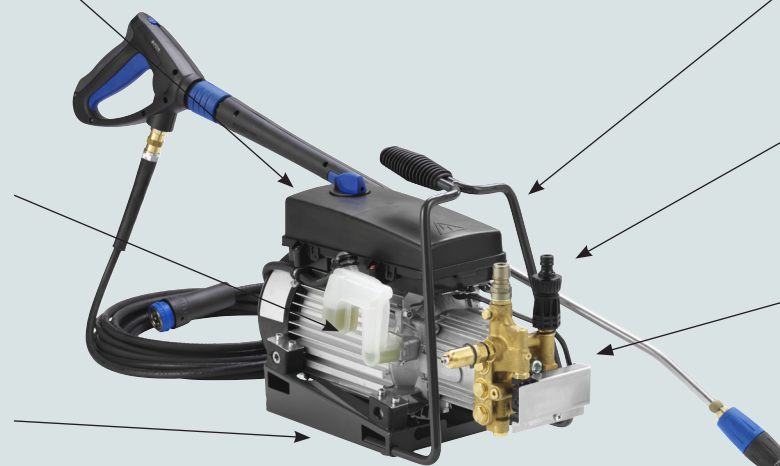

Användarvänligt rengöringsmedelsystem med förbättrad rengöringseffekt:

SC UNO 4M PS är utrustad med den nya skumutrustnings-teknologin som gör det enkelt och effektivt att lägga ut rengöringsmedel. Skum läggs snabbt och enkelt ut på smutsiga ytor och blir sittande och löser effektivt upp smutsen. Genom att använda skumutrustnings-systemet sparar man tid och rengöringsmedel – och är samtidigt en mycket bekväm och effektiv metod.



Lämplig till:

- Detaljhandeln
- Små och mellanstora lantbruk
- Bygg/anläggning
- Mindre handelsbolag

En äkta "två-i-en"-maskin

SC UNO 4M PS är samtidigt både en bärbar och en stationär högtryckstvätt. En kostnadseffektiv, fast installation, som är enkel och intuitiv i användning. Kan monteras på väggen eller användas som bärbar enhet som kan flyttas mellan olika arbetsplatser. Levereras med all nödvändig utrustning – redo för användning.

SC UNO 4M PS-serien är utformad för medelsvåra rengöringsuppgifter och är ett pålitligt val för små och mellanstora lantbruk, bygg/anläggning och bil/transport m.m. Målet har varit att ta fram en unik och flexibel högtryckstvätt för professionella användare med olika rengöringsbehov och användningsområden.

Bärbar eller stationär

Tvättarna i SC UNO 4M PS-serien är utrustad med ett robust bärhandtag av stål, så de lätt kan bäras från arbetsplats till arbetsplats. Bärhandtaget av stål skyddar samtidigt plastkåpens delar mot skador.

SC UNO 4M PS-modellerna kan också monteras som fast installation på en vägg med hjälp av det specialtillverkade väggmonteringsfästet. På så sätt är tvätten ur vägen och samtidigt alltid redo för användning – utan att ta upp värdefull golvplats.

Det flexibla väggmonteringsfästet gör det möjligt att snabbt och enkelt montera av tvätten så att den också kan användas som en bärbar enhet om det är flera olika arbetsplatser.

SC UNO 4M PS är utrustad med:

- Högeffektiv motor med 1450 varv/min. (50 Hz)
- Mässingtoppstycke
- 3 keramiska kolvar
- Tryckaktiverad avlastningsventil
- Stängt oljesystem
- Robust bärhandtag av stål

Tvätten kan användas både liggande och vertikalt hängande på vägg.

Speciella fördelar

- Lättviktskonstruktion
- Robust bärhandtag av stål underlättar transport



Den nya skumutrustningsteknologin gör det enkelt och effektivt att lägga ut rengöringsmedel.



Extern vattentank med kapacitet på upp till 40 liter/min. (Tillbehör).



Pumpens oljetank har oljenivåglas och smart töm/fyll funktion.

Ny och innovativ serie av högtrycks- tvättar med lägre driftskostnader, bättre rengöringseffekt och lättare hantering og lettere håndtering

- Mässingtoppstycke
- Tryckaktiverad avlastningsventil
- Enkel anslutning av spolhandtag, skumutrustning och FlexoPower Plus-spolrör
- Oljepropp och extra oljebehållare för väggmontering
- Optimalt underhåll med smarta servicefunktioner
- Externt oljenivåglas
- Ergo-kopplingar
- Skumutrustning



TEKNISKA DATA

	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS
Pumptryck (bar/Mpa)	140/14	160/16
Rengöringskraft (kg)	2,7	3,4
Vattenmängd, lågtryck/högtryck (l/h)	620/560	720/660
Max. matarvattentemperatur (°C)	60	60
Pump (RPM)	1450	1450
Mått, L x B x H (mm)	480x240x340	480x240x340
Vikt (kg)	34	34
Effekt (kW)	2,9	3,5
Spänning/fas/frekvens/förbrukning (V/~/Hz/A)	230/1/50/12,5*	400/3/50/6,5*
Elkabel, längd (m)	5	5
Sughöjd, torr / våt (m)	0,5 / 1	0,5 / 1
Munstycksstorlek	.0340	.0400
Egenskaper:		
Kolvar, typ / antal (st)	Keramiska / 3	Keramiska / 3
Automatisk start/stopp	•	•
Skumutrustning	•	•
Rengöringsmedelsbehållare (2,5 l)	1	1
Standardutrustning:		
Högtrycksslang 10 m	301002275	301002275
Ergo 2000 spolhandtag m. svirvel	106403122	106403122
Ergo koppling	101119496	101119496
Ingående vattenkoppling, Gardena	32541	32541
FlexoPower Plus spolrör	106402282	106402282
Tornado Plus munstycke	101119735	101119738
Artikelnummer:		
	107340500	107340501

* Andra spänningsvarianter finns att tillgå.